

## HYDRAULIC CLEANER

PI-W 0016

*Čistící koncentrát pro olejové okruhy*

### Popis

HYDRAULIC CLEANER je koncentrát přísad mísitelný s převodovými, hydraulickými a mazacími oleji ropného původu.

HYDRAULIC CLEANER má vynikající čistící vlastnosti vůči lepivým a lakovitým povlakům i nečistotám vytvořeným vlivem stárnutí a oxidace.

HYDRAULIC CLEANER je netečný ke všem kovům.

### Vlastnosti a výhody

- HYDRAULIC CLEANER šetří hodiny práce potřebné pro demontáž zalepeného okruhu.
- HYDRAULIC CLEANER se aplikuje mnohem snadněji a je hospodárnější než vyplachovací olej.
- HYDRAULIC CLEANER se někdy používá ve speciálních případech trvale (obraťte se na naše technické oddělení).
- Protože HYDRAULIC CLEANER odstraní všechny nečistoty a zbytky, může čerstvý olej vydržet mnohem déle čistý, což umožní ušetřit náklady na servis.

### Použití

#### A) PREVENTIVNÍ POUŽITÍ

Přísada HYDRAULIC CLEANER přidaná v koncentraci 5% do proudu oleje před výměnou provede pomalé ale úplné odstranění lepivých a lakovitých úsad. Tyto úsady se obvykle vyskytují v horkých oblastech a způsobují nesprávnou funkci pracovních dílů, hlavně v regulační a distribuční oblasti.

Periodické přidávání přísady HYDRAULIC CLEANER předchází těmto problémům. Rychlost působení je závislá na teplotě oleje. Nejvhodnější délku působení lze odečíst z přiloženého grafu.

#### B) LÉČEBNÉ POUŽITÍ (systémy se závadami)

Přísada HYDRAULIC CLEANER se používá i takové situaci. V tomto případě je však nutno přidávat HYDRAULIC CLEANER postupně v množství 1% denně až do dosažení správné funkce. Pak olej vypustíte a okruh naplníte novou náplní.

Ve všech případech je důležité před naplněním okruhu novou náplní vyčistit olejové filtry nebo vyměnit filtrační vložky.

### Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW4
Barva	-	žlutá až hnědá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	900	NF EN ISO 12185
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	21	NF EN ISO 3104
Bod vzplanutí (Cleveland)	°C	> 35	NF EN ISO 2592

# Produkt- I N F O R M A C E




Strana 2/2

HYDRAULIC CLEANER je možno použít pro čištění:

- Okruhů mazacího oleje
- Hydraulických systémů
- Redukčních převodovek
- Vzduchových kompresorů
- Teplosměnných systémů naplněných ropným olejem atd.

## Použití přípravku HYDRAULIC CLEANER

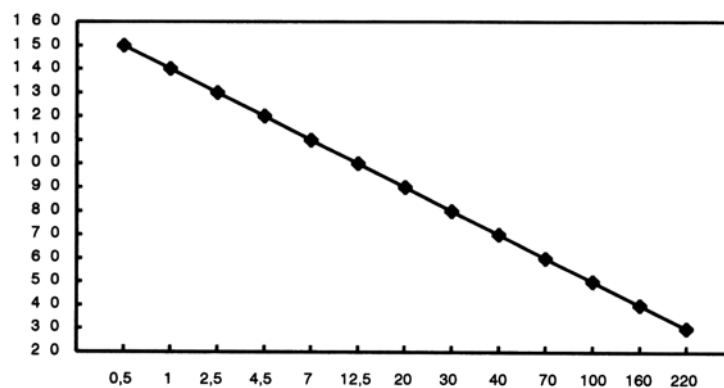

Závislost doby působení [h] na teplotě [°C]