

Technická - INFORMACE



Strana 1/2

COMP 2

Nejnovější technologie Electrosyntec - olej pro dvoudobé motory na bázi syntetických esterů pro všechny vysoce výkonné motocykly

Popis

Olej COMP 2 má prospěch z nejnovějšího vývoje v naší řadě Electrosyntec a využívá elektrostatické síly pro navázání molekul s nízkým třením na namáhané kovové povrchy, což snižuje tření, uvolňuje skrytou silu a zajišťuje dlouhodobě stabilní výkonnost. Nejnovější technický pokrok přináší ekologicky příznivé mazivo s malou tvorbou kouře, který poskytuje také vynikající spolehlivost a chrání před zadíráním pístu, zlepováním kroužků, zanášením svíčky a tvorbou karbonů.

Použití

COMP 2 je ideální mazivo pro všechny moderní dvoudobé sportovní a terénní hnací jednotky. Olej COMP 2 splňuje nejnovější výkonnostní požadavky JASO FC / FD, které zahnují nejpřísnější zkoušku kouřivosti a dávají nejvyšší možnou výkonnost při prevenci zlepování kroužků a tvorby úsad. COMP 2 překračuje parametry zkoušky motoru dle JASO a tím zajišťuje maximální výkon a spolehlivost společně s minimálním opotřebením. Olej COMP 2 je stejně vhodný pro vstřikování oleje i pro mazání směsí. Viskozitní charakteristiky oleje COMP 2 jsou optimalizovány pro zajištění naprosté spolehlivosti v obou systémech za všech podmínek. S jistotou jej lze použít i za extrémně horkého nebo chladného počasí.

Pro stanovení mísicího poměru se řídte doporučením výrobce motoru.

Uvedené informace a hodnoty odpovídají současnému stavu vývoje a našich provozních zkušeností. Vyhrazujeme si právo na změny.
Pro uvedené údaje platí opakovatelnost podle platných zkušebních metod.

Přednosti

- Nedochází k zlepování kroužků a tvorbě úsad.
- Předchází zanášení svíčky a vynechávání.
- Uvolňuje maximální výkon.
- Minimální opotřebení motoru.
- Formulace s s minimálním podílem popela chrání před samozápalu a zajišťuje stálý výkon a hospodárnou spotřebu paliva.
- Nízká kouřivost je příznivá pro životní prostředí.

Specifikace/schválení

- API TC
- JASO FC/FD
- ISO L-EGD


Your Bike's
Adrenaline

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,3	IP 71
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	71,0	IP 71
Viskozitní index	–	130	IP 226
Bod tuhnutí	°C	- 25	IP 15
Bod vzplanutí, CC	°C	86	IP 34

Uvedené informace a hodnoty odpovídají současnému stavu vývoje a našich provozních zkušeností. Vyhradujeme si právo na změny.
Pro uvedené údaje platí opakovatelnost podle platných zkušebních metod.

*Your Bike's
Adrenaline*

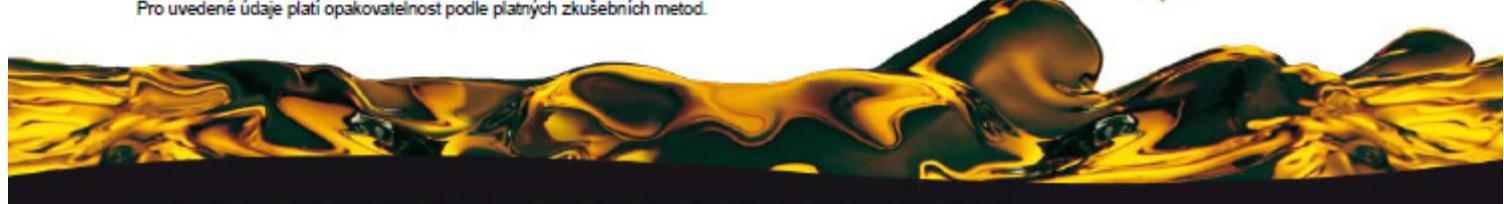

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153

Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz