



KATALOG PRODUKTŮ 2017

CLASSIC 

MAZIVA PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY



CLASSIC nabízí širokou škálu maziv určených pro dnešní nejnovější technologie. Produktů je více jak 100 a pocházejí z produkce známých rafinérií. Všechny druhy produktů jsou prvorafináty a jsou v souladu s národními i mezinárodními specifikacemi a klasifikacemi. Všechny produkty jsou neustále přizpůsobovány požadavkům moderních agregátů (motory, hydraulické systémy atd.).

NÁŠ PRODUKTOVÝ SORTIMENT

4	MOTOROVÉ OLEJE
7	PŘEVODOVÉ OLEJE
9	OLEJ DO SERVOŘÍZENÍ
10	TRAKTOROVÉ OLEJE
11	OLEJE PRO MOTOCYKLY
12	PRODUKTY PRO ÚDRŽBU
13	CHLADICÍ KAPALINY
14	PLASTICKÁ MAZIVA
15	HYDRAULICKÉ OLEJE
16	PRŮMYSLOVÉ OLEJE
17	OBRÁBĚCÍ KAPALINY MÍSITELNÉ S VODOU
18	OBRÁBĚCÍ KAPALINY NEMÍSITELNÉ S VODOU
18	KOMPRESOROVÉ OLEJE
19	OSTATNÍ PRODUKTY



MOTOROVÉ OLEJE

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA PV 0W-20 LONGLIFE IV	API SN ACEA A1/B1	VW 508.00/509.00 ■ Porsche C20 ■ Jaguar Land Rover STJLR.51.5122	Lehkoběžný, plně-syntetický, motorový olej SAE 0W-20 pro osobní vozidla Passenger car motor oil fully synthetic SAE 0W-20
CLASSIC MEDUNA PV 040	API SM/CF ACEA A3/ B4	VW 502.00/505.00 ■ MB 229.3 ■ BMW Longlife-01 ■ Porsche A40 (kromě Cayenne V6) ■ GM-LL-B-025 ■ Renault RN 0700/0710 ■ PSA B71 2296 ■ Fiat 9.55535-M2/-N2/-Z2	Lehkoběžný, plně-syntetický, motorový olej SAE 0W-40 pro osobní vozidla Passenger car motor oil fully synthetic SAE 0W-40
CLASSIC MEDUNA PV 030 C2	ACEA C2	PSA B71 2312	Syntetický, mid SAPS, motorový olej SAE 0W-30 pro osobní vozidla Synthetic mid SAPS motor oil SAE 0W-30
CLASSIC MEDUNA PT 0W-30 FORD		FORD WSS-M2C950-A	Syntetický, motorový olej SAE 0W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro vozidla FORD Passenger car motor synthetic-technologie SAE 0W-30, specially for FORD vehicles
CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II	ACEA A5/B5	VW 503.00/506.00/506.01 ■ BMW Longlife-01-FE	Plně-syntetický, motorový olej SAE 0W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Passenger car motor oil fully synthetic SAE 0W-30, specially for vehicles with service interval extension
CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA	ACEA C3	VW 504.00/507.00 ■ MB-Uvolnění 229.51 ■ BMW Longlife-04 ■ Porsche C30 ■ Ford M2C917-A	HC-syntetický, nízkopopelavý (low ash), motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro plynové motory a pro prodloužené výměnné intervaly Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30 low ash, specially for vehicles with service interval extension
CLASSIC MEDUNA PT 530 LA	API SN/SM/CF ACEA C3	VW 502.00/505.00/505.01 ■ BMW Longlife-04 ■ MB 229.52/229.51/229.31 ■ Ford WSS-M2C917-A ■ GM Dexos 2 ■ GM-LL-A-025/B-025	HC-syntetický, nízkopopelavý (low ash), motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro plynové motory a pro prodloužené výměnné intervaly Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30 low ash, specially for gas- powered vehicles and vehicles with service interval extension
CLASSIC MEDUNA PT 530 C2	API SM/CF ACEA C2	Renault RN 0700 ■ PSA B71 2290 ■ Fiat 9.55535-S1	HC-syntetický, motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro vozidla vyžadující ACEA C2 Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30, specially for vehicles requesting ACEA C2

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA PT 530 C4	ACEA C4	Renault RN 0720 ■ MB 229.51, MB 226.51	Lehkoběžný, HC-syntetický, motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro vozidla vyžadující ACEA C Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30, specially for vehicles requesting ACEA C4
CLASSIC MEDUNA PT 520 F	API SN ILSAC GF-5	GM Dexos1 ■ Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C948-B ■ Chrysler MS-6395	HC-syntetický, motorový olej SAE 5W-20 pro osobní vozidla, vhodný pro nejnovější benzínové a plynové motory vozidel FORD Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-20, specially for newest petrol- and gas-powered Ford models
CLASSIC MEDUNA PT 530 FO SPEZIAL	API SN/CF ACEA A1/B1/A5/B5	Ford WSS-M2C913-D ■ Renault RN 0700 ■ ILSAC GF-3/-4	HC-syntetický, motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro nejnovější vozidla FORD Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30, specially for newest Ford models
CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD	API SN ACEA A1/B1	Ford WSS-M2C 913-A/-B/-C, WSS-M, WSS-M2C 946-A ■ ILSAC GF-4/-5 ■ Honda ■ Hyundai ■ Kia ■ Mazda	HC-syntetický, motorový olej SAE 5W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro starší vozidla FORD Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30, specially for older Ford models
CLASSIC MEDUNA PT 540 PD LA	API SN/SM/CF ACEA C3	Porsche A40 ■ VW 502.00/505.00/505.01 ■ MB 229.31, MB 226.5 ■ Ford WSS-M2C 917-A ■ BMW Longlife-04 ■ Renault RN 0700/0710 ■ Fiat 9.55535-S2 ■ GM Dexos 2 ■ GM-LL-A-025/B-025	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 5W-40 pro osobní vozidla, vhodný pro motory se systémem čerpadlo-tryska (PD) Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-40 low ash, specially for vehicles with pump-nozzle motors
CLASSIC MEDUNA PT 540	API SN/SM/CF ACEA A3/B4	VW 502.00/505.00 ■ MB 229.3 ■ BMW Longlife-01 ■ Porsche A 40 ■ GM-LL-B-025 ■ Renault RN 0700/0710 ■ PSA B712296 ■ Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2	Částečně syntetický, motorový olej SAE 5W-40 pro osobní vozidla Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 5W-40
CLASSIC MEDUNA PT 1060	API SL/CF ACEA A3/B4		Vysoce výkonný, HC-syntetický, motorový olej SAE 10W-60 pro motorsport High-performance motor oil HC-synthetic based SAE 10W-60 for motorsports
CLASSIC MEDUNA PT 1040	API SL/CF ACEA A3/B4	VW 500.00/501.01/505.00 ■ MB-Uvolnění 229.1 ■ BMW Spezialöl ■ Fiat 9.55535-G2/-D2	Lehkoběžný, HC-syntetický, motorový olej SAE 10W-40 pro osobní vozidla Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40
CLASSIC MEDUNA PT 10W-30 JPN	ACEA A3/B4 API SN ILSAC GF-5	Toyota ■ Nissan ■ Honda ■ Mitsubishi ■ Mazda ■ Suzuki ■ Isuzu ■ Subaru ■ Daihatsu ■ KIA ■ Hyundai ■ SsangYong ■ Daewoo	Lehkoběžný, HC-syntetický, motorový olej SAE 10W-30 pro osobní vozidla, vhodný pro japonské modely vozidel Passenger car motor oil HC-synthetic based SAE 10W-30, specially for japanese cars
CLASSIC MEDUNA PM 1540	API SL/CG-4 ACEA A3/B4	VW 501.01/505.00 ■ MB-Uvolnění 229.1	Minerální, motorový olej SAE 15W-40 pro osobní vozidla Passenger car motor oil mineral oil based SAE 15W-40

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZY

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA LV 020 IV		IVECO 18-804 CLASSE TLV LS ■ FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS	Low-SAPS, plně-syntetický, motorový olej SAE 0W-20 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro IV Low SAPS Commercial vehicle motor oil fully synthetic SAE 0W-20, for vehicles with Euro IV
CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS	API CJ-4/SN ACEA E9/E7/E6	MAN M 3677/3477/3271-1 ■ Cummins CES 20081 ■ MTU MTL 5044 Type 3.1 ■ MB-Uvolnění 228.51, MB 228.31 ■ Deutz DQC IV-10 LA ■ Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1 ■ Volvo VDS-4/VDS-3/CNG ■ Mack EO-O Premium Plus/EO-N/ EO-M Plus ■ Renault RDX/RLD2/RLD3 ■ Jaso DH-2	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 5W-30 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro VI, vhodný pro přepřítované dieselové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment up to Euro VI
CLASSIC MEDUNA LT 530 LA	ACEA E7/E6	MB 228.51 ■ MAN M 3477 ■ Volvo VDS-3 ■ Renault RDX/RLD2 ■ Deutz DQC IV-10 LA ■ Mack EO-N ■ MTU DDC Type 3.1 ■ IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6	HC-syntetický, nízkopopelátý motorový olej SAE 5W-30 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro V, vhodný pro přepřítované dieselové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 5W-30 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment up to Euro V
CLASSIC MEDUNA LT 530	ACEA E7/E4	MB-Uvolnění 228.5 ■ MAN M 3277 ■ Volvo VDS-3 ■ Scania LDF-2 ■ Renault RDX/RLD-2 ■ MTU DDC Typ 3 ■ IVECO 18-1804 TFE ■ Deutz DQC IV-10 ■ Cummins CES 20077 ■ Mack EO-N ■ DAF ■ Ford WSS-M2C212-A1	Částečně syntetický, motorový olej SAE 5W-30 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro IV Commercial vehicle motor oil semi-synthetic SAE 5W-30, specially for vehicles up to Euro IV
CLASSIC MEDUNA LT 1040 LA PLUS	ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4/C1-4 Plus/C1-4/CK-4	Deutz DQC IV -10 LA ■ MB 228.51/MB 235.28 ■ Scania Low Ash ■ MAN M 3477/M 3575/M 3271-1 ■ JASO DH-2 ■ DAF prodloužené intervaly ■ Cummins CES 20081 ■ Renault Truck RLD-3/RLD-2/RXD/RGD ■ MTU DDC Type 3.1 ■ Volvo VDS-4/ VDS-3 ■ CAT ECF-3	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro VI, vhodný pro přepřítované dieselové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment up to Euro VI
CLASSIC MEDUNA LT 1040 LA	API C1-4 ACEA E7/E6	MB-Uvolnění 228.51, MB 235.28 ■ MAN M 3477, MAN M 3277 CRT, MAN M 3271-1 ■ Volvo VDS-3/CNG ■ CAT ECF-1-a ■ Renault RDX/RGD/RLD2 ■ MTU DDC Typ 3.1 ■ DAF ■ VOITH-RETARDER „B“ ■ Deutz DQC III-10 LA ■ Mack EO-M Plus/EO-N ■ CUMMINS CES 20076/-77 ■ IVECO 18-1804 TFE ■ JASO DH-2	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro V, vhodný pro přepřítované dieselové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment up to Euro V

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZY

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA LT 1040 LA CJ	API CJ-4/SN ACEA E9/E7/E6	MB 228.31 ■ MAN M 3575 ■ Volvo VDS-4 ■ Renault RLD-3 ■ Deutz DQC III-10 LA ■ MTU MTL 5044 Typ 2.1, MTU DDC BR 2000/4000 ■ CAT ECF-1-a, ECF-2, ECF-3 ■ Cummins CES 20081 ■ Detroit Diesel DDC 93K218 ■ Mack EO-O Premium Plus	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro VI, vhodný pro přepřítované diesellové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment up to Euro VI
CLASSIC MEDUNA LT 1040 SL3	API CF ACEA E7/E4	Scania LDF-3 ■ MAN M 3277 ■ MTU Typ 3 ■ MB 228.5 ■ Volvo VDS-3 ■ Renault RVI RXD ■ Mack EO-M ■ Global DHD-1 ■ Cummins 20076/20077/20078	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro V, vhodný pro přepřítované diesellové motory Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40, specially for newest Scania models
CLASSIC MEDUNA LT 1040	API CI-4 ACEA E7/E4 Global DHD-1	MB-Uvolnění 228.5 ■ MAN M 3277 ■ Scania LDF-2 ■ Renault RXD/RLD-2 ■ MTU DDC Typ 3 ■ Mack EO-M Plus/EO-N ■ Iveco 18-1804 ■ SDFG OM-1901A ■ Deutz DQC III-10 ■ Cummins CES DAF ■ Detroit Diesel 93K215	HC-syntetický, motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy s motory splňující emisní normu Euro IV Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40, specially for vehicles up to Euro IV
CLASSIC MEDUNA LT 1030 LA	API CJ-4 ACEA E9	Volvo VDS-4 ■ MAN M 3575 ■ MB 228.31 ■ Renault RLD-3 ■ Deutz DQC III-10 LA ■ Mack EO-O Premium Plus ■ CAT ECF-1a/-2/-3 ■ Cummins CES 20081 ■ MTU DDC Type 2.1	HC-syntetický, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 10W-40 pro nákladní vozy, vhodný pro přepřítované diesellové motory a pro nejnovější vozy VOLVO Commercial vehicle motor oil HC-synthetic based SAE 10W-40 low ash, specially for vehicles with exhaust aftertreatment and newest Volvo models

UNIVERZÁLNÍ MOTOROVÉ OLEJE


	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA UT 1040 PLUS	API CI-4 ACEA E7/A3/B4 Global DHD-1	MB-Uvolnění 228.3, MB 229.1, MB 235.27 ■ VW 500.00/ 505.00 ■ MAN M 3275-1 ■ Volvo VDS-3 ■ MTU DDC Typ 2 ■ Renault RLD-2 ■ Cummins 20077/78 ■ Mack EON/EO-M Plus ■ Allison C-4 ■ Detroit Diesel DDC 93K215 ■ Deutz DQC III- 10 ■ JASO DH-1 ■ Voith Retarder B, DAF	Univerzální, částečně syntetický, motorový olej SAE 10W-40 patří do kategorie SHPD určený pro smíšený vozový park, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Universal motor oil semi-synthetic SAE 10W-40 SHPD, specially for vehicles with service interval extension and for mixed fleets
CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD LA	API CJ-4/SN ACEA E9	MB 228.31 ■ MAN M 3575-1 ■ John Deere JDQ 78X ■ CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a ■ Volvo VDS-4 ■ Cummins CES 20081 ■ Renault VI RLD-3 ■ Mack EO-O Premium Plus ■ Detroit Diesel DDC 93K218 ■ Deutz DQC III-10 LA ■ MTU DDC Typ 2.1 ■ MTU DDC BR 2000/4000	Univerzální, minerální, nízkopopelátý (low ash), motorový olej SAE 15W-40 patří do kategorie SHPD, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Universal motor oil mineral oil based SAE 15W-40 SHPD low ash, specially for vehicles with service interval extension
CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD	API CI-4/SL ACEA E7/A3/B4 Global DHD-1	MB-Uvolnění 228.3, MB 229.1 ■ MAN M 3275-1 ■ Volvo VDS-3 ■ MTU DDC Type 2 ■ Cummins 20076/77/78 ■ Mack EO-N ■ Renault RLD-2 ■ Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 ■ Deutz DQC III-10 ■ Perkins ■ Allison C-4 ■ JASO DH-1 ■ Detroit Diesel DDC 93K215	Univerzální, minerální, motorový olej SAE 15W-40 patří do kategorie SHPD, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Universal motor oil mineral oil based SAE 15W-40 SHPD, specially for vehicles with service interval extension
CLASSIC MEDUNA UM 2050 SHPD	API CI-4 ACEA E7	MB 228.3 ■ MAN M 3275-1 ■ VOLVO VDS-2 ■ JASO DH-1 ■ Cummins 20076/77/78 ■ Deutz DQC II-10 ■ Detroit Diesel DDC 93K215 ■ Perkins	Univerzální, minerální, motorový olej SAE 20W-50 patří do kategorie SHPD, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Universal motor oil mineral oil based SAE 20W-50 SHPD, specially for vehicles with service interval extension

MOTOROVÉ OLEJE PRO VETERÁNY

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA PM 2050 OT	API SF/CC		Minerální, motorový olej SAE 20W-50 pro osobní vozidla, speciálně pro veterány Passenger car motor oil mineral oil based SAE 20W-50, specially for classic vehicles
CLASSIC MEDUNA EM 50 OT	API SA		Nelegovaný, motorový olej SAE 50 pro použití u vozidel bez olejového filtru a s rokem výroby před 1940 Not additivated engine oil for use in vehicles without oil filter for model years before 1940

JEDNOROZSAHOVÉ MOTOROVÉ OLEJE

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC MEDUNA EM 10	API SF/CF ACEA E2	MB 228.0 ■ MAN 270 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 04B ■ Allison C-4 ■ MTU DDC TYP 1	Jednorozsahový, minerální, motorový SAE 10W Single grade motor oil mineral oil based SAE 10W
CLASSIC MEDUNA EM 20	API SF/CF ACEA E2	MB 228.0 ■ MAN 270 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 04B ■ Allison C-4 ■ MTU DDC TYP 1	Jednorozsahový, minerální, motorový SAE 20W-20 Single grade motor oil mineral oil based SAE 20W-20
CLASSIC MEDUNA EM 30	API SF/CF ACEA E2	MB 228.0 ■ MAN 270 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 04B ■ Allison C-4 ■ MTU DDC TYP 1	Jednorozsahový, minerální, motorový SAE 30 Single grade motor oil mineral oil based SAE 30
CLASSIC MEDUNA EM 40	API SF/CF ACEA E2	MB 228.0 ■ MAN 270 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 04B ■ Allison C-4 ■ MTU DDC TYP 1	Jednorozsahový, minerální, motorový SAE 40 Single grade motor oil mineral oil based SAE 40
CLASSIC MEDUNA EM 50	API SF/CF ACEA E2	MB 228.0 ■ MAN 270 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 04B ■ Allison C-4 ■ MTU DDC TYP 1	Jednorozsahový, minerální, motorový SAE 50 Single grade motor oil mineral oil based SAE 50

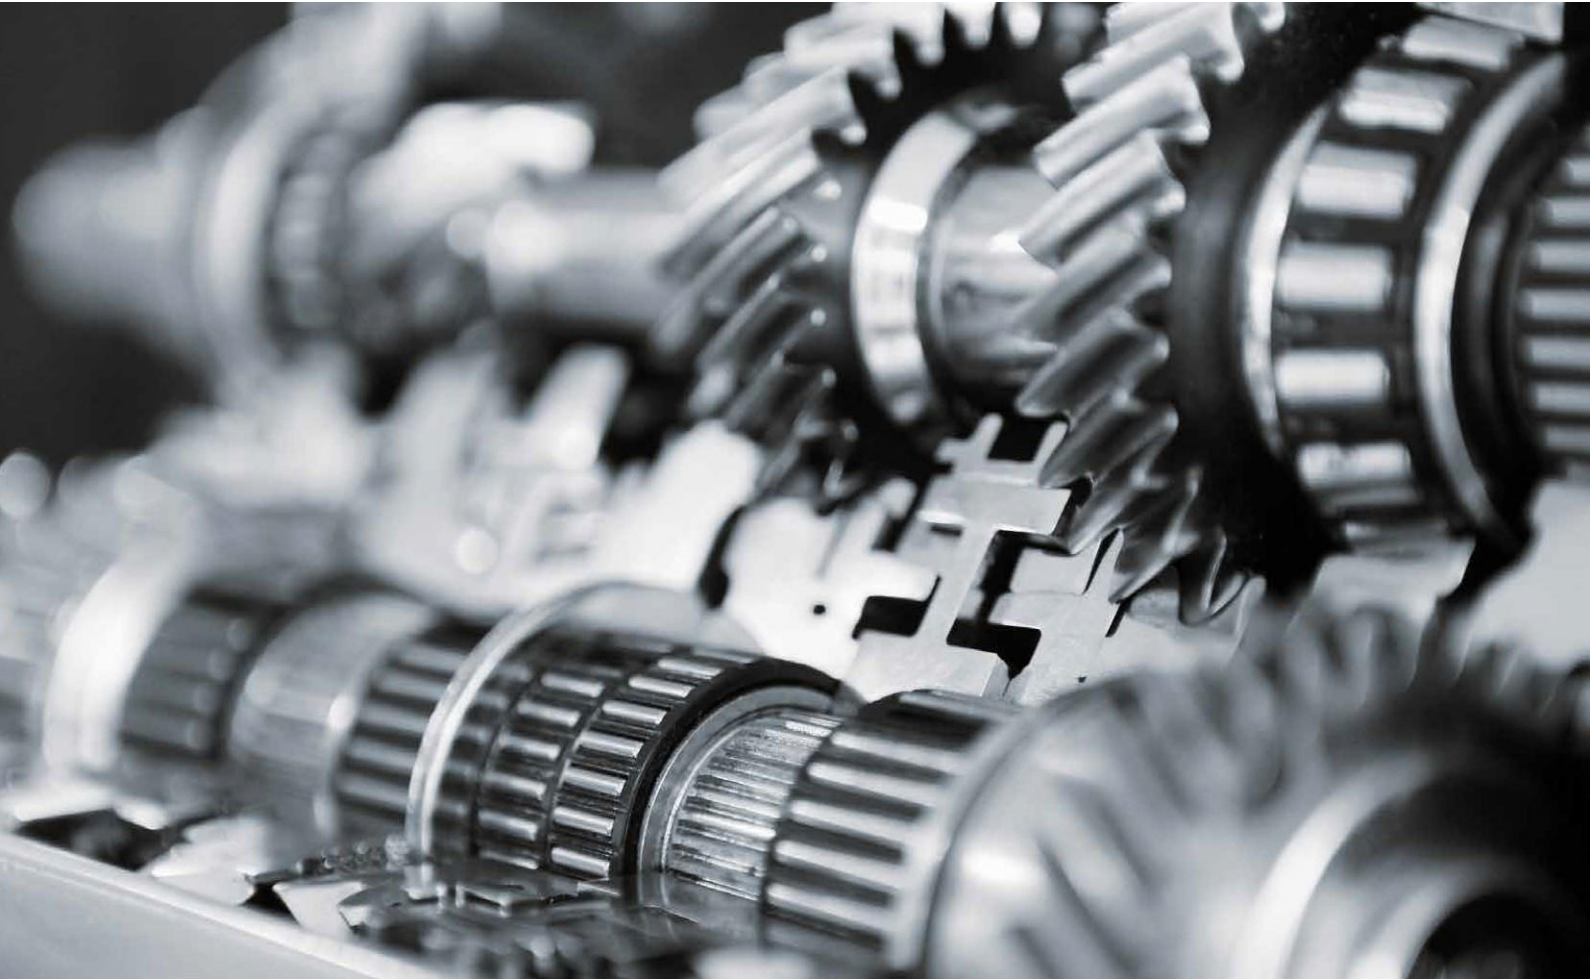

PŘEVODOVÉ OLEJE

UNIVERZÁLNÍ PŘEVODOVÉ OLEJE

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC GALAR LV 7590 GL 4/5	API GL 4 und GL 5 MT-1; SAE J2360	SCANIA STO 1:0 ■ MAN 341 Type E3, 3343 Type S, 341 Type Z2, 342 Type M2 ■ MB 235.8, 235.0, 235.72 ■ VW G 50/51 (VW 501.50/51), G052 190, G052 911 ■ ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B/E, 16B/F, 17B, 19B/C, 21A/B	Širokorozsahový, plně-syntetický, převodový olej API GL 4/5 vhodný pro použití v nápravách a převodovkách osobních a nákladních vozů, zemědělských a stavebních strojů Fully synthetic multigrade gear oil SAE 75W-90 for the performance class API GL-4/5 for the multifunctional use in axles and transmissions of cars, trucks, agricultural, construction and work machines
CLASSIC GALAR UT 7590 GL 4/5	API GL 4 und GL 5	VW 50150 ■ MIL-L-2105	Univerzální, částečně syntetický, převodový olej SAE 75W90 Universal gear oil semi-synthetic SAE 75W-90
CLASSIC GALAR PT 7580 GL4+	API GL 4+	VAG B80 Synchroniser Test	Částečně syntetický, širokorozsahový, převodový olej API GL 4+ vhodný pro použití v převodovkách osobních vozidel Semi-synthetic multigrade gear oil SAE 75W-80 API GL 4+ for use in passenger car transmissions
CLASSIC GALAR UM 8590 GL 5	API GL 5	MAN 342 Typ M1/M2 ■ MIL-L-2105 C/D ■ DAF ■ Renault ■ ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A	Minerální, hypoidní, převodový olej SAE 85W-90 Hypoid gear oil mineral oil based SAE 85W-90, specially for axle drives and transfer cases
CLASSIC GALAR UM 8590 GL 5 LS	API GL 5 (LS)	ZF TE-ML 05 ■ MIL-L-2105 C/D	Minerální, hypoidní, převodový olej SAE 85W-90 "Limited Slip" (LS) určený pro samosvorné diferenciály a pro diferenciály s uzávěrkou s omezeným prokluzem Hypoid gear oil mineral oil based SAE 85W-90 with limited slip (LS) additives, specially for axle drives with limited slip different
CLASSIC GALAR UM 85140 GL 5	API GL 5	ZF TE-ML 16D/21A ■ MIL-L-2105 C/D ■ Volvo 97310 ■ DAF	Minerální, hypoidní, převodový olej SAE 85W-140 Hypoid gear oil mineral oil based SAE 85W-140
CLASSIC GALAR UM 80 GL 5	API GL 5	MIL-L-2105 C/D ■ MAN 342 Typ M1 ■ Volvo 97310	Univerzální, jednorozsahový, minerální, převodový olej SAE 80W Universal single grade gear oil mineral oil based SAE 80W
CLASSIC GALAR UM 140 GL 5	API GL 5	MIL-L-2105 D	Univerzální, jednorozsahový, minerální, převodový olej SAE 140W Universal single grade gear oil mineral oil based SAE 140W
CLASSIC GALAR UM 8590 GL 4	API GL 4	MIL-L-2105 ■ ZF TE-ML 16A/17A/19A	Univerzální, minerální, převodový olej SAE 85W-90 Universal gear oil mineral oil based SAE 85W-90

UNIVERZÁLNÍ PŘEVODOVÉ OLEJE

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC GALAR UM 80 GL 4	API GL 4	MIL-L-2105 MB 235.1 MAN 341 Typ E1/Z2 ZF TE-ML 17A	Univerzální, jednorozsahový, minerální, převodový olej SAE 80W Universal single grade gear oil mineral oil based SAE 80W
CLASSIC GALAR UM 140 GL 4	API GL 4	MIL-L-2105	Univerzální, jednorozsahový, minerální, převodový olej SAE 140W Universal single grade gear oil mineral oil based SAE 140W

PŘEVODOVÉ OLEJ PRO NÁKLADNÍ VOZY

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC GALAR LV 7590 GL 5 LONGLIFE	API GL 5	Scania STO 1:0 MAN 342 Typ S1 John Deere JDM J11E/J11G MB 235.8 Volvo 97312 ZF TE-ML 05B/07/08/12B/16F/17B	Plně-syntetický, převodový olej SAE 75W-90 určený pro nákladní vozy, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Commercial vehicle gear oil fully synthetic SAE 75W-90, specially for gears with service interval extension
CLASSIC GALAR LV 7580 GL 4 LONGLIFE	API GL 4	ZF TE-ML 01L/02L/16K IVECO DAF EATON MAN 341 Typ Z4 Volvo 97307 RENAULT	Plně-syntetický, převodový olej SAE 75W-80 určený pro nákladní vozy, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Commercial vehicle gear oil fully synthetic SAE 75W-80, specially for gears with service interval extension
CLASSIC GALAR LV 7590 GL 4 MB	API GL 4	ZF TE-ML 08 MB 235.11 MAN 341 Typ MB	Plně-syntetický, převodový olej SAE 75W-90 určený pro nákladní vozy, vhodný pro prodloužené výměnné intervaly Commercial vehicle gear oil fully synthetic SAE 75W-90, specially for gears with service interval extension
CLASSIC GALAR LT 7580 GL 4 Z5	API GL 4	ZF TE-ML 01E/02E/16P MAN 341 type Z-5 VOITH CLASS B MB-Approval 235.28 VOLVO 97307	Plně-syntetický, převodový olej SAE 75W-80 určený pro nákladní vozy, určený pro převodovky MAN vyžadující normu MAN 341 Z5 Commercial vehicle gear oil semi-synthetic SAE 75W-80, specially for MAN gears requesting MAN 341 Z5
CLASSIC GALAR LM 8090 GL 4/5	API GL 4 und GL 5 API MT 1	SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E) MB 235.0 MAN 341 Typ Z2/E2, MAN 342 M2 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A Mack GO-J Arvin Meritor Transmission 076-A/076-D DAF Iveco Renault	Minerální, převodový olej SAE 80W-90 určený pro nákladní vozy Commercial vehicle gear oil mineral oil based SAE 80W-90

PŘEVODOVÉ OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC GALAR AM	Olej do automatické převodovky Automatic transmission oil	GM Type A Suffix A	Minerální, převodový olej do automatických převodovek ATF Typ A Automatic transmission oil mineral oil based ATF type A
CLASSIC GALAR AT	Olej do automatické převodovky Automatic transmission oil	GM Dexron IID Allison C3/C4 MB 236.6, MB 236.7 ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, 05L VOITH H 55.6335.XX Ford SQM-9010B, M2C-138 CJ, 166H185A Caterpillar TO-2 Mercon Renk Doromat MAN 339 Typ Z-1	Částečně syntetický, převodový olej do automatických převodovek dle DEXRON II D Automatic transmission oil semi-synthetic Dexron II D
CLASSIC GALAR AT DEXRON III	Olej do automatické převodovky Automatic transmission oil	General Motors ATF Dexron III H Ford Mercon MB-Uvolnění 236.1 MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ L1 ZF TE-ML 04D, 14A Voith H55.6335.XX (G 607) Volvo 97341 Caterpillar TO-2 Allison C-4, Allison TES 389	HC-syntetický, převodový olej do automatických převodovek dle DEXRON III Automatic transmission oil HC-synthetic based Dexron III
CLASSIC GALAR AT DSG	Olej do automatické převodovky Automatic transmission oil	VW G-052-529/G-052-182 BMW Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 PSA Porsche Volvo 1161838/1161839	HC-syntetický, převodový olej do automatických převodovek DCG/DSG Automatic transmission oil HC-synthetic based, specially for double clutch gears (DCG/DSG)
CLASSIC GALAR AT ZF	Olej do automatické převodovky Automatic transmission oil	ZF TE-ML 04D/14E/16N/20E MAN 339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150.000 - km)	PAO-syntetický, převodový olej do automatických převodovek Automatic transmission PAO-synthetic



OLEJ DO SERVOŘÍZENÍ

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC HAMDİR ZHS PLUS	DIN 51 524 Část 3 ISO 7308	VW TL 521 46 (G002 000, G004 000 M2) ■ MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0 ■ CHF11S, CHF202 ■ Opel 1940 715, Opel 1940 766 ■ Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110 ■ ZF TE-ML 02K ■ SAAB 93160548 ■ BMW 83 29 0 429 576 ■ Citroen 9979 A1 ■ Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130 ■ VOLVO 30741424 ■ Land Rover PAS Fluid 14315 LRN2261 ■ Toyota 08886-01115, Toyota PSF NEW-W	Speciální plně-syntetický, hydraulický olej pro zentrální hydraulické systémy Special hydraulic oil based on fully synthetic base oils for central hydraulic systems
CLASSIC HAMDİR ZHS	DIN 51 524 Část 3 ISO 7308	BMW ■ MAN M3289 ■ MB 345.0 ■ Ford WSS-M2C204-A/A1 ■ Opel 19 40 715/766 ■ Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56 ■ Volvo 1161529/30741424 ■ ZF TE-ML 02K ■ VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)	Speciální syntetický, hydraulický olej pro zentrální hydraulické systémy Special hydraulic oil based on synthetic base oils for central hydraulic systems

TRAKTOROVÉ OLEJE

UNIVERZÁLNÍ TRAKTOROVÉ OLEJE


STOU	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC THULUR UT 1040 SPEZIAL	Jako motorový olej/as motor oil: ACEA E7; E5; E3; API CI-4 (SAE 10W-40) Jako převodový olej/as gear oil: API GL 4/ API GL 5 v traktorech (SAE 85W-90) Jako hydraulický olej/as hydraulic oil: HVP-D dle DIN 51 524 část 3 (ISO VG 46 -100)	John Deere J 20 C ■ Ford M2C48-C3/-86/-134-D/-159-B/-C ■ MF M 1145/1144/1143/1139/1135 ■ MAN 3275 ■ Case MS 1207/1209/1210/1230 ■ ZF TE-ML 06A/B/C/F/L/07B ■ CNH MAT 3505/3509/3525/3526 ■ Deutz DQC III-10 ■ FNHA 2C-200.00/201.00 ■ New Holland 82009201/2/3 ■ NH 030C/330G/330H/410B/420A/526C	HC-syntetický, univerzální, traktorový olej STOU SAE 10W-40 Universal tractor oil STOU HC-synthetic based SAE 10W-40
CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS	Jako motorový olej/as motor oil: ACEA E3; API CG-4/SF (SAE 10W-40) Jako převodový olej/as gear oil: API GL 4 (SAE 80W-90) Jako hydraulický olej/as hydraulic oil: HVP-D dle DIN 51 524 část 3 (ISO VG 46 do 100)	Massey Ferguson M 1135/1139/1143/1144/1145 ■ MB 227.1 ■ ZF TE-ML 06B, 07B ■ John Deere JDM J20C, J20D, J27 ■ Allison C-4 ■ Ford M2C 86 B/C, 134 D, 159 B/C ■ Caterpillar TO-2 ■ Ford New Holland 82009201, 2, 3 ■ Case MS 1204, 1206, 1207, 1209 ■ CNH MAT 3525, 3526	HC-syntetický, univerzální, traktorový olej STOU SAE 10W-40 Universal tractor oil STOU HC-synthetic based SAE 10W-40
CLASSIC THULUR UM 1030	Jako motorový olej/as motor oil: ACEA E3; API CG-4/SF (SAE 10W-30) Jako převodový olej/as gear oil: API GL 4 (80W-85) Jako hydraulický olej/as hydraulic oil: HVP-D dle DIN 51 524 část 3 (ISO VG 46 do 68)	MB 227.1 ■ ZF TE-ML 06B, 07B ■ John Deere JDM J20C, J20D, J27 ■ Allison C-4 ■ Ford M2C 86 B/C, 134 D, 159 B/C ■ Massey Ferguson M 1135, 1139, 1143, 1144, 1145 ■ Caterpillar TO-2 ■ Ford New Holland 82009201, 2, 3 ■ Sperry Vickers Eaton I-280-S, Eaton M2950S ■ CNH MAT 3525, 3526 ■ Case MS 1204, 1206, 1207, 1209 ■ Sauer Sunstrand Danfoss Hydrostatic Trans Fluid	Minerální, univerzální, traktorový olej STOU SAE 10W-30 Universal tractor oil STOU mineral oil based SAE 10W-30
TOU	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC THULUR SM	Jako převodový olej/as gear oil: API GL 4 (SAE 80W) Jako hydraulický olej/as hydraulic oil: HVP-D DIN 51 524 část 3 (ISO VG 46 do 68)	Steyr ■ Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144 ■ Case IH-MS 1207 ■ ZF TE-ML 03A/05K/06B/07B/07D ■ Ford ESN-M2C86B ■ Ford ESN-M2C134 C/D	Minerální, převodový-hydraulický olej TOU Gear-hydraulic oil mineral oil based TOU

PŘEVODOVO-HYDRAULICKÉ OLEJE

UTTO	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC THULUR ST UTTO CVT	Jako převodový olej/as gear oil: SAE 75W-85	ZF TE ML-06B/06D/06E/06H/06L/06M/06R/06S ■ CNH MAT 3525 ■ CNH MAT 3540 (CVT) ■ Valtra G2-08 (XT-60) ■ Same Deutz-Fahr ■ John Deere JDM J20C/Hygard ■ Claas CVT ■ Fendt Vario ■ AGCO CVT ML 200	HC-syntetický, převodový-hydraulický olej UTTO Gear-hydraulic oil HC-synthetic based UTTO SAE 10W-30
CLASSIC THULUR SM 2040 UTTO	SAE 20W-40	Komatsu-Hanomag ■ Volvo WB 101 ■ ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	Minerální, převodový-hydraulický olej UTTO SAE 20W-40 Gear- hydraulic oil mineral oil based UTTO SAE 20W-40
CLASSIC THULUR SM UTTO	Jako převodový olej/as gear oil: API GL 4 SAE 80W-85 SAE 10W-30 Jako hydraulický olej/as hydraulic oil: HVP (dle DIN 51 524 část 3)	ZF TE-ML 03E/05F/6K/17E/21F ■ John Deere J 20 C/D ■ Ford ESN-M2C 86B/C/134 D ■ Massey Ferguson M 1135/M 1141/M 1143/M1145 ■ Case IH-MS 1206/1207/1210 ■ Caterpillar TO-2 ■ Allison C-4 ■ Volvo BM WB 101 ■ Renault 180596 ■ NH 410B ■ Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL	Minerální, převodový-hydraulický olej UTTO SAE 10W-30 Gear- hydraulic oil mineral oil based UTTO SAE 10W-30

SPECIÁLNÍ TRAKTOROVÉ OLEJE

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC THULUR SM 10 CT	API GL-4 API CF	Caterpillar TO-4 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 03C, 07F ■ Allison C-4 ■ Komatsu KES 07.868.1 ■ Sperry Vickers/Eaton M2950S/Eaton I-280-S	Minerální, speciální traktorový olej TO-4 SAE 10W Special tractor oil mineral oil based TO-4 SAE 10W
CLASSIC THULUR SM 30 CT	API GL-4 API CF	Caterpillar TO-4 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 03C, 07F ■ Allison C-4 ■ Komatsu KES 07.868.1 ■ Sperry Vickers/Eaton M2950S/Eaton I-280-S	Minerální, speciální traktorový olej TO-4 SAE 30 Special tractor oil mineral oil based TO-4 SAE 30
CLASSIC THULUR SM 50 CT	API GL-4 API CF	Caterpillar TO-4 ■ Caterpillar TO-2 ■ ZF TE-ML 03C, 07F ■ Allison C-4 ■ Komatsu KES 07.868.1 ■ Sperry Vickers/Eaton M2950S/Eaton I-280-S	Minerální, speciální traktorový olej TO-4 SAE 50 Special tractor oil mineral oil based TO-4 SAE 50

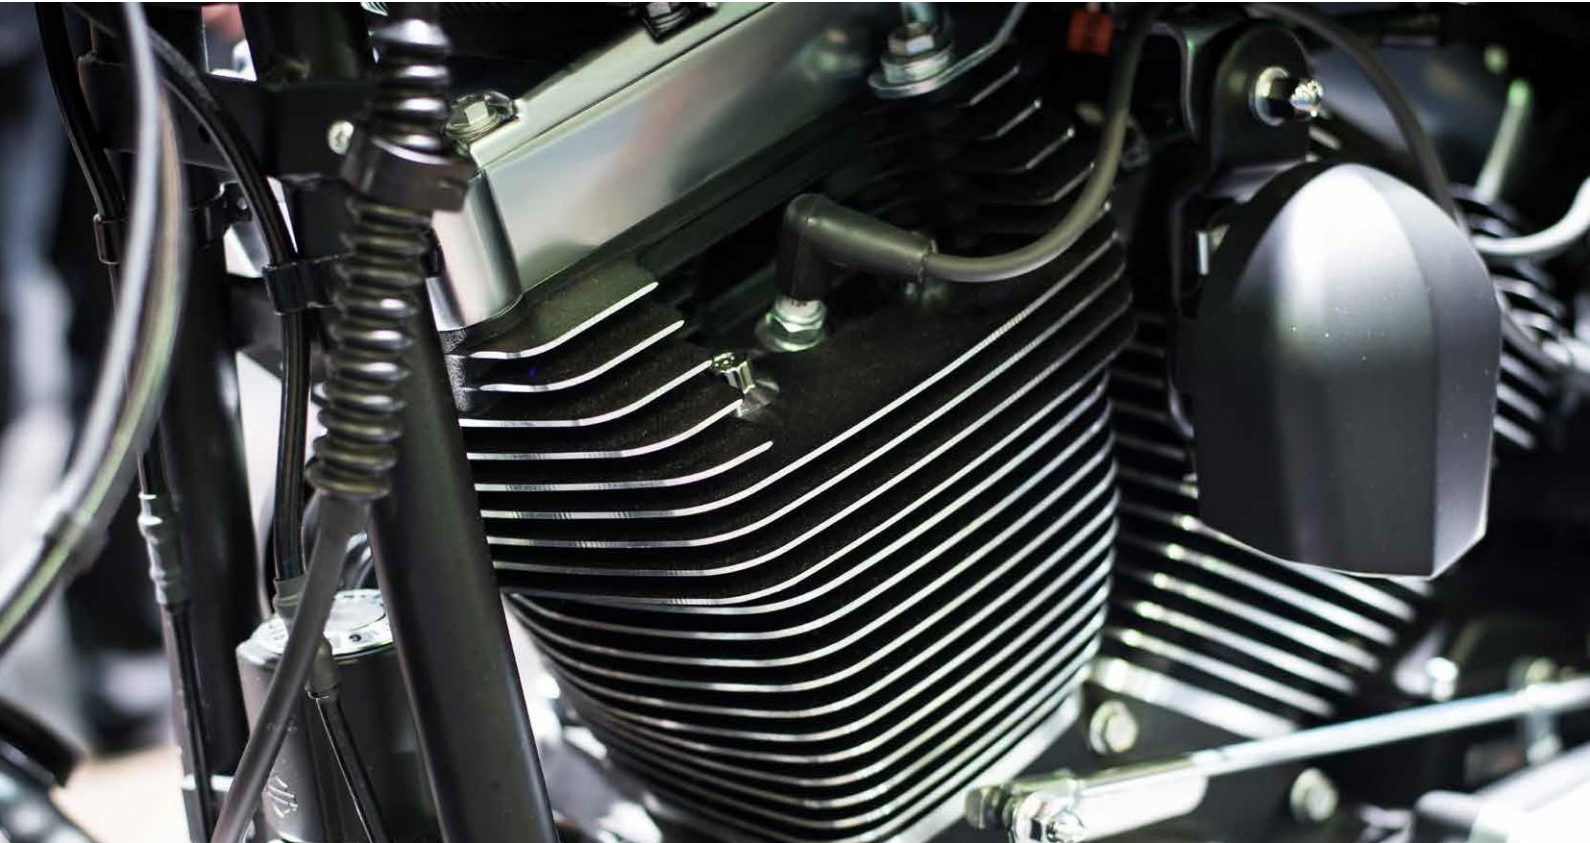

OLEJE PRO MOTOCYKLY

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Popis/Description
CLASSIC ADRENALIN FS RACING 2T	API TC (TSC-3); JASO FC/FD; ISO-L-EGD (low smoke); TISI	Plně-syntetický, motorový olej pro 2-taktní motory motocyklů 2 stroke fully synthetic motor oil
CLASSIC ADRENALIN ST STREET 2T	API TC (TSC-3); JASO FC/FD; ISO-L-EGD (low smoke); TISI	Syntetický, motorový olej pro 2-taktní motory motocyklů 2 stroke motor oil based on synthetic technology
CLASSIC ADRENALIN ST 5W-40 4T	API SL JASO MA2	Syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 5W-40 4 stroke motorcycle motor oil based on synthetic technology, SAE 5W-40
CLASSIC ADRENALIN FS 10W-60 4T	API SJ; JASO MA2	Plně-syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 10W-60 4 stroke motorcycle motor oil fully synthetic, SAE 10W-60
CLASSIC ADRENALIN ST 10W-50 4T	API SJ JASO MA2	Syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 10W-50 4 stroke motorcycle motor oil based on synthetic technology, SAE 10W-50
CLASSIC ADRENALIN ST 10W-40 4T	API SL JASO MA2	Syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 10W-40 4 stroke motorcycle motor oil based on synthetic technology, SAE 10W-40
CLASSIC ADRENALIN ST 10W-30 4T	API SL JASO MA2	Syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 10W-30 4 stroke motorcycle motor oil based on synthetic technology, SAE 10W-30
CLASSIC ADRENALIN ST 15W-50 4T	API SJ JASO MA2	Syntetický, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 15W-50 4 stroke motorcycle motor oil based on synthetic technology, SAE 15W-50
CLASSIC ADRENALIN M 20W-40 4T	API SJ JASO MA2	Minerální, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 20W-40 4 stroke mineral oil based motorcycle motor oil, SAE 20W-40
CLASSIC ADRENALIN M 20W-50 4T	API SG JASO MA2	Minerální, motorový olej pro 4-taktní motory motocyklů SAE 20W-50 4 stroke mineral oil based motorcycle motor oil, SAE 20W-50
CLASSIC ADRENALIN ST 75W-90 GL 4/5	API GL 4/5	Motorradgetriebeöl auf Basis von Synthese Technologie, SAE 75W-90 Synthetic motorcycle gear oil based on synthetic technology, SAE 75W-90
CLASSIC ADRENALIN ST 80W-90 GL 4/5	API GL 4/5	Syntetický, převodový olej pro motocykly SAE 80W-90 Synthetic motorcycle gear oil based on synthetic technology, SAE 80W-90
CLASSIC ADRENALIN FORK OIL ST SAE 5W	DIN 51524 Část 3	Syntetický olej pro teleskopické vidlice a tlumiče motocyklů SAE 5W Fork oil based on synthetic technology, SAE 5W
CLASSIC ADRENALIN FORK OIL ST SAE 10W	DIN 51524 Část 3	Syntetický olej pro teleskopické vidlice a tlumiče motocyklů SAE 10W Fork oil based on synthetic technology, SAE 10W
CLASSIC ADRENALIN FORK OIL M SAE 15W	DIN 51524 Část 3	Minerální olej pro teleskopické vidlice a tlumiče motocyklů SAE 15W Mineral oil based fork oil, SAE 15W
CLASSIC ADRENALIN FORK OIL M SAE 20W	DIN 51524 Část 3	Minerální olej pro teleskopické vidlice a tlumiče motocyklů SAE 20W Mineral oil based fork oil, SAE 20W
CLASSIC ADRENALIN COOLANT SF READYMX	ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985; SAE J1034; Jaso M325	Fialově zbarvená, univerzální chladicí kapalina bez obsahu nitritů, amínů, fosfátů a silikátů, připraveno k okamžitému použití v poměru 1:1 Violet colored universal coolant free of nitrite, amine, phosphate, and silicate; ready to use mixture 1:1

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

	Popis
CL ASSIC BRAKE CLEANER	CLASSIC BRAKE CLEANER čistí do hloubky pórů a nezanechává žádné zbytky, odstraňuje olej a mastné nečistoty a zaručuje naprosto čisté povrchy, což zvyšuje přilnavost.
CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER	CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER je biologicky odbouratelný čistič pro celý motocykl. Rychle a snadno odstraňuje nečistoty. Je neutrální vůči všem komponentům jako jsou pryž a plasty. CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER nenapadá lak ani chrom a nezanechává zbytky.
CL ASSIC MOTORCYCLE SHINE	CLASSIC MOTORCYCLE SHINE je vysoce účinný lesk na bázi silikonu určený všechny plastové díly. Plasové díly jsou výborně chráněny a udržují si lesk a pružnost. Tento produkt poskytuje vynikající ochranu před nečistotami a hmyzem.
CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD	CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD je sprej na řetězy na bázi 100% syntetické technologie. Tento vysoce kvalitní sprej na řetězy chrání hnací řetěz díky výborné přilnavosti. Zajišťuje optimální mazání i v extrémních podmínkách. CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD je velmi odolný vůči vodě. Speciálně vyvinut pro Enduro a motokrosové motocykly.
CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE	CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE je bílé vysoce výkonné mazivo pro všechny motocyklové řetězy. Sprej snižuje opotřebení a má vynikající přilnavost. Je extrémně odolný proti vodě a je velmi teplotně stabilní.
CLASSIC CHAIN CLEANER	CLASSIC CHAIN CLEANER je optimální čistič motocyklových řetězů s nebo bez X-kroužku, O-kroužku. Bez větší námahy odstraňuje usazeniny a poskytuje rychlé a efektivní čištění. Po vyčištění je nutné řetěz promazat CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE nebo CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD. Pravidelné čištění prodlužuje životnost řetězu.
CLASSIC AIR FILTER CLEANER	CLASSIC AIR FILTER CLEANER je speciální čisticí prostředek pro vzduchové pěnové filtry. Ideální pro terénní a silniční motocykly a pro čtyřkolky. Čistič účinně odstraňuje prach, bláto, písek a olejové zbytky.
CL ASSIC AIR FILTER OIL	CLASSIC AIR FILTER OIL je speciální olej pro vzduchové pěnové filtry. Ideální pro terénní a silniční motocykly a pro čtyřkolky. Speciální složení zaručuje optimální proudění vzduchu a zabráňuje vniknutí prachu, písku a bahna. Rovnoměrná aplikace oleje je dobře viditelná díky zbarvení oleje.
CLASSIC AIR FILTER OIL SPRAY	CLASSIC AIR FILTER OIL SPRAY je speciální olej ve spreji pro vzduchové pěnové filtry. Ideální pro terénní a silniční motocykly a pro čtyřkolky. Speciální složení zaručuje optimální proudění vzduchu a zabráňuje vniknutí prachu, písku a bahna. Rovnoměrná aplikace oleje je dobře viditelná díky zbarvení oleje.
CLASSIC MULTISPRAY	CLASSIC MULTISPRAY je multifunkční olej ve spreji, který díky speciálním přísadám poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi. Je vhodný pro mazání kladkostroje. Zaručuje výborné odstraňování rzi. Čistí a chrání plastové a kovové díly. CLASSIC MULTISPRAY je neutrální vůči laku, pryžovým a plastovým dílům.
CLASSIC VISOR & HELMET CLEANER	CLASSIC VISOR & HELMET CLEANER je vhodný pro rychlé a šetrné čištění přilby a helmy. Tento čistič účinně odstraňuje prach, hmyz a jiné nečistoty.
CLASSIC HELMET INTERIOR CLEANER	CLASSIC HELMET INTERIOR CLEANER je speciální čistič k odstranění nečistot z vnitřního polstrovaní helmy. Je šetrný k materiálu. Čistič také desinfikuje, odstraňuje pachy a dodává svěží vůni.
CLASSIC WHEEL CLEANER	CLASSIC WHEEL CLEANER je speciální čistič nečistot z kol z lehkých slitin. Při maximálním čistícím účinku se čistič zbarví.

Description
CLASSIC BRAKE CLEANER cleans deep into the pores and leaves no residue, removes oil and greasy dirt and ensures absolutely clean surfaces which increase the adhesiveness.
CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER is a biodegradable cleaner for the complete motorcycle. It quickly removes stubborn dirt easy and gentle. A specially developed gel formula distinguishes this product. It is neutral towards components such as rubber and plastic. CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER does not attack paint and chrome and is a residue-free cleaner.
CLASSIC MOTORCYCLE SHINE is a high-gloss care product for all plastic parts based on silicone. Plastic parts are well kept and protected and its shine and elasticity. The product provides an excellent protection against new dirt and insects
CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD is a chain spray based on 100% synthetic technology. This high quality chain spray protects your drive chain by a very good creeping ability and penetration capability. The high load carrying capacity guarantees optimum lubrication under extreme conditions. CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD is very resistant to water splashes. A special formulation ensures a very good adhesiveness and prevents the centrifuging of the chain grease.
CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE is a white high-performance lubricant for all motorcycle chains. The spray reduces wear and has excellent creeping abilities. It is extremely water- and centrifuge resistant and very temperature stable.
CLASSIC CHAIN CLEANER is a optimal cleaner for motorcycle chains with or without X- or O-ring. It effortlessly removes deposits and provides a quick and effective cleaning. After cleaning it is necessary to lubricate the chain with CLASSIC CHAIN LUBE ON / OFF ROAD. The regular cleaning extended the operating life of your engine unit.
CLASSIC AIR FILTER CLEANER is a special cleaner for air filters made of foam. For optimal use in terrain- and road motorcycles and quads. The cleaner efficiently removes dust, mud, sand and oily residues.
CLASSIC AIR FILTER OIL is a special oil for air filters made of foam. Optimal for use in terrain- and road motorcycles and quads. A special formulation guarantees an optimal air flow and prevents the ingress of dust, sand and mud. An even distribution is visible by the coloring of the Oil.
CLASSIC AIR FILTER OIL SPRAY is a special spray oil for air filters made of foam. For optimal use in terrain- and road motorcycles and quads. A special formulation guarantees an optimal air flow and prevents the ingress of dust, sand and mud. An even distribution is visible by the coloring of the Oil.
CLASSIC MULTISPRAY has very good corrosion protection through special additives. It is optimal for the lubrication of wire rope hoist. Excellent Creep abilities guarantee an excellent rust removal. It cleans and maintains plastic and metal parts. CLASSIC MULTISPRAY is neutral towards varnish, rubber and plastic products.
CLASSIC VISOR & HELMET CLEANER is suitable for a quick and gentle cleaning of helmet and visor. This cleaner effectively removes dust, insects and other stains.
CLASSIC HELMET INTERIOR CLEANER is a special cleaner to remove dirt from helmet upholstery. It is gentle on the material and cleans mild. The cleaner disinfects, eliminates odors and gives a fresh scent.
CLASSIC WHEEL CLEANER is a special wheel cleaner to eliminate dirt on alloy wheels. The cleaner shows the cleaning maximum by color change.

BZDOVÉ KAPALINY

	Popis
CLASSIC BRAKE FLUID DOT 4	CLASSIC BRAKE FLUID DOT 4 je syntetická brzdová kapalina na bázi polyglykolu pro kotoučové a bubnové systémy brzd. Dodržujte předpisy výrobců vozidel.
CLASSIC BRAKE FLUID DOT 5.1	CLASSIC BRAKE FLUID DOT 5.1 je syntetická brzdová kapalina na bázi polyglykolu pro kotoučové a bubnové systémy brzd. Speciálně pro vozidla se systémem ABS. Dodržujte předpisy výrobců vozidel.

Description
CL ASSIC BRAKE FLUID DOT 4 is a fully synthetic brake fluid based on polyglykol for slabs- and barrel brake systems. Please observe the maintenance instructions of the manufacturer.
CL ASSIC BRAKE FLUID DOT 5.1 is a fully synthetic brake fluid based on polyglykol for slabs- and barrel brake systems. It is specially for vehicles with traction control.

CHLADICÍ KAPALINY

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC KOLDA UE G30®	Bez obsahu dusitanů, aminů, fosfátů, boru a silikátů Free of nitrite, amine, phosphate, borate and silicate	MB-Uvolnění 325.3 ■ MAN 324-SNF ■ MTU MTL 5048 ■ VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/Lamborghini TL 774-D/F (G 12+) ■ Porsche (od 1996) ■ Mini Cooper D (od 2007) ■ Jaguar (ab. Bj. 1999): VIN 878389 ■ DAF	Fialově zbarvená, univerzální, chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů, fosfátů, boru a silikátů; Co-Branding s originální kapalinou BASF Glyscantin® G30® Violet colored universal coolant free of nitrite, amine, phosphate, borate and silicate with original BASF Glyscantin® G30® co-branding
CLASSIC KOLDA UE G40®	Bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů Free of nitrite, amine and phosphate	VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti TL 774-C (G 12++) ■ Porsche od 1996 ■ MB 325.5 ■ MAN 324 Typ Si-OAT ■ AS 2108-2004 ■ ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 ■ SAE J1034 ■ ÖNORM V 5123 ■ CUNA NC 956-16 ■ JS K 2234:2006 ■ SANS 1251:2005 ■ SH 0521-1999 a BS 6580:2010	Fialově zbarvená, Si-OAT chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů; Co-Branding s originální kapalinou BASF Glyscantin® G40® Violet colored Si-OAT-coolant free of nitrite, amine and phosphate with original BASF Glyscantin® G40® co-branding
CLASSIC KOLDA UE G48®	Bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů Free of nitrite, amine and phosphate	MB 325.0 ■ Deutz H-LV 0161 0188 ■ Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 ■ Liebherr TLV 035, TLV 23009 A ■ BMW N 600 69 0 ■ MAN 324 Typ NF ■ MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 ■ Porsche für 924, 944, 968, 928 ■ Saab 6901599 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11) ■ AS 2108-2004 ■ ASTM D 3306, ASTM D 4985 ■ BS 6580:2010 ■ AFNOR NF R 15 601 ■ ÖNORM V 5123 ■ CUNA NC 956-16 ■ JS K 2234:2006 ■ SAE J1034 ■ SANS 1251:2005 ■ SH 0521-1999	Modro-zeleně zbarvená, hybridní chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů; Co-Branding s originální kapalinou BASF Glyscantin® G48® Blue-green colored hybrid-coolant free of nitrite, amine and phosphate with original BASF Glyscantin® G48® co-branding
CLASSIC KOLDA UE SF	Bez obsahu dusitanů, aminů, fosfátů a silikátů Free of nitrite, amine, phosphate and silicate	AS 2108-2004 ■ ASTM D1384, D2870, D3306, D4340, BS 6580 ■ MB 325.3 ■ SAE J 1034 ■ MAN Typ 324 SNF ■ JIS K 2234 ■ PN-C-40007 ■ Ford WSS-M97B44-D ■ GM 6277M ■ GMW3420 ■ ÖNORM V 5123 ■ UNE 26-361-88 ■ VW TL 774 Typ D/F (CL 12+)	Fialově zbarvená, univerzální chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů, fosfátů a silikátů Violet colored universal coolant free of nitrite, amine, phosphate and silicate
CLASSIC KOLDA UE G SH	Bez obsahu dusitanů, aminů, boru a fosfátů. Obsahuje silikáty free of nitrite, amine, borate and phosphate, contains silicate	VW-TL 774 J (CL 13)	Fialově zbarvená, univerzální chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů; obsahuje silikáty Violet colored universal coolant free of nitrite, amine, borate and phosphate, contains silicate
CLASSIC KOLDA UE	Bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů Free of nitrite, amine and phosphate	AS 2108-2004 ■ ASTM D1384, ASTM D2809, ASTM D3306, ASTM D4340, BS 6580 ■ MB 325.0, SAE J 1034 ■ MAN 324 NF ■ JIS K 2234 ■ AFNOR NF R15-601 ■ ÖNORM V 5123 ■ PN-C-40007 ■ GME L 1301 ■ VW TL 774 Typ C (CL 11)	Modře zabarvená, univerzální chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů Blue colored universal coolant free of nitrite, amine and phosphate
CLASSIC KOLDA SE HDY	Nízký obsah silikátů, bez obsahu aminů a fosfátů Low silicate technology, free of amine and phosphate	ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 ■ AS/NZS 2008:2004 Type A ■ BS 6580 ■ Ford ESE-M97B44A ■ Ford ESE-M97B18-C ■ Ford WSS M97B51-A1 ■ JIS K2234 ■ Detroit Diesel 93K217 ■ MTU 5048 ■ CASE MS 1710 ■ Caterpillar EC1 ■ Chrysler MS 9796 ■ Cummins CES 14603	Žlutě zbarvená, univerzální chladicí kapalina obsahující silikáty, bez obsahu aminů a fosfátů Yellow colored universal coolant with silicates, free of amine and phosphate

PLASTICKÁ MAZIVA

VÍCEÚČELOVÁ PLASTICKÁ MAZIVA

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC FENJA UL 2 EP	KP2K-30 DIN 51 502, NLGI třída 2	BEKA-MAXX	Univerzální, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami, třída NLGI 2 Lithium saponified multipurpose grease mineral oil based with EP additives NLGI 2
CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS	KP2K-30 DIN 51 502, NLGI třída 2		Univerzální, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami, třída NLGI 2 Lithium saponified long-term grease mineral oil based with EP additives NLGI 2
CLASSIC FENJA UL 2 GRAPHIT	KPF2K-30 DIN 51 502, NLGI třída 2		Univerzální, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami a grafitem, třída NLGI 2 Lithium saponified multipurpose grease mineral oil based with EP and graphite additives NLGI 2
CLASSIC FENJA UL 2 MOS2	KPF2K-30 DIN 51 502, NLGI třída 2		Univerzální, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami a molybdenem, třída NLGI 2 Lithium saponified multipurpose grease mineral oil based with EP and MOS 2 additives NLGI 2
CLASSIC FENJA UL 3 EP	KP3K-30 DIN 51 502, NLGI třída 3		Univerzální, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami, třída NLGI 3 Lithium saponified multipurpose grease mineral oil based with EP additives NLGI 3

TEKUTÁ PLASTICKÁ MAZIVA

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC FENJA GN 0 EP	GPOH-30 DIN 51 502, NLGI třída 0		Plastické mazivo na bázi minerálního oleje a sodného mýdla s EP přísadami, třída NLGI 0 Sodium saponified gear fluid grease mineral oil based with EP additives NLGI 0
CLASSIC FENJA FL 00/000 EP	GP00/000K-50 DIN 51 502, NLGI třída 00/000	Daimler-Benz-DBL 6833.00 MB 264 MAN Výrobní standard 283 Li-POO Willy Vogel Lincoln Tecalemit	Tekoucí plastické mazivo na bázi syntetického oleje a lihného mýdla s EP přísadami, třída NLGI 00/000 Lithium saponified fluid grease synthetic oil based with EP additives NLGI 00/000

VYSOKOTEPLTNÍ PLASTICKÁ MAZIVA

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CL ASSIC FENJA HL 2	KP2P-20 DIN 51 502, NLGI třída 2		Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla, třída NLGI 2, pro vysokootáčková ložiska Lithium saponified high-temperature grease mineral oil based NLGI 2 for fast running passenger car wheel bearings
CL ASSIC FENJA HA 2	KP2P-20 DIN 51 502, NLGI třída 2		Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi minerálního oleje a hlinitého komplexu, třída NLGI 2 Aluminium complex saponified high-temperature grease mineral-oil based NLGI 2
CLASSIC FENJA HA 2 H1	KP2P-20 DIN 51 502, NLGI třída 2	NSF H1 	Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi hlinitého komplexu a bílého oleje NLGI třídy 2, certifikováno dle NSF H1 Aluminium complex saponified high-temperature grease white oil based NLGI 2 registered NSF H1
CLASSIC FENJA HA 2 PLUS H1	KPFHC2 P-40 DIN 51 502, NLGI třída 2	NSF H1 	Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi hlinitého komplexu a syntetického oleje NLGI třídy 2, certifikováno dle NSF H1 Aluminium complex saponified H1 high-temperature grease synthetic oil based NLGI 2 registered NSF H1

SPECIÁLNÍ PLASTICKÁ MAZIVA

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC FENJA SC 2	KP2K-30 DIN 51 502, NLGI třída 2		Speciální plastické mazivo na bázi minerálního oleje a vápenatého komplexu, třída NLGI 2 Calcium saponified special grease mineral oil based NLGI 2
CLASSIC FENJA SL 2 EP	KP2N-30 DIN 51 502, NLGI třída 2		Plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lihného mýdla s EP přísadami pro vysoké zatížení, třída NLGI 2 Lithium saponified heavy duty grease mineral oil based with EP additives NLGI 2
CLASSIC FENJA MA 2 SPEZIAL	MF 2 U-20 DIN 51 502, NLGI třída 2		Speciální, vysokoteplotní plastické mazivo na bázi komplexního hlinitého mýdla (Meißeckpaste), třída NLGI 2 Aluminium complex saponified special high-temperature chiselpaste NLGI 2
CLASSIC FENJA VM 4-5 PK	NLGI třída 4-5	DAB 10	Přírodní vazelína, třída NLGI 4-5 Natural vaseline NLGI 4-5

HYDRAULICKÉ OLEJE

HYDRAULICKÉ OLEJE HLP

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC HAMDİR UM	10, 22, 32, 46, 68, 100, 150	DIN 51 524 část 2 ISO 11158	FZG > 10	Minerální, univerzální, hydraulický olej HLP Universal hydraulic oil mineral oil based / HLP
CLASSIC HAMDİR UM ZF	32, 46, 68	DIN 51 524 část 2 ISO 11158	Bez zinku, FZG > 10	Minerální, univerzální, hydraulický olej HLP Universal hydraulic oil mineral oil based / HLP
CLASSIC HAMDİR UM SZ	32, 46, 68	DIN 51 524 část 2, Typ HM ISO 11158, ASTM D6158	Parker Denison HF-0 ■ Arburg ■ Cincinnati-Machine P-68/69/70 ■ US Steel 126, 127, 136 ■ SEB 181 222 ■ FZG > 12	Minerální, univerzální, hydraulický olej HLP Universal hydraulic oil mineral oil based / HLP
CLASSIC HAMDİR UM SZ ZF	32, 46, 68	DIN 51 524 část 2, Typ HM ISO 11158	SEB 181 222 ■ Arburg ■ Engel ■ KrausMaffei ■ Voith 3625-006058/-006072/-06073/-008426 ■ FZG > 12, bez zinku	Minerální, univerzální, hydraulický olej HLP Universal hydraulic oil mineral oil based / HLP
CLASSIC HAMDİR UM HLPD	22, 32, 46, 68	HLPD dle DIN 51 524, část 2	Uvolnění pro ZF-elektro-lamelové spojky ZF (ZF-U-O-Test) FZG > 10	Minerální, univerzální, hydraulický olej HLPD Universal hydraulic oil mineral oil based / HLPD
CLASSIC HAMDİR UM HVLDP	46	DIN 51 524 ČÁST 2 ISO 11158	FZG > 10	Minerální, univerzální, hydraulický olej HVLDP Universal hydraulic oil mineral oil based / HVLDP
CLASSIC HAMDİR UM HVLP	15, 32, 46, 68	HVLP dle DIN 51 524, část 3	FZG > 12	Minerální, univerzální, hydraulický olej HVLP, vhodný pro vysokozdvizné vozíky Universal hydraulic oil mineral oil based, specially for wood splitter and fork-lift trucks / HVLP
CLASSIC HAMDİR UM HVLP ZF	32	HVLP dle DIN 51 524, část 3	SS 155434, KATEGORIE AV SWEDISH DEFENCE FSD 8401 Volvo STD 1286,07	Univerzální, hydraulický bezpopelový olej bez obsahu zinku Universal hydraulic oil naphthenic oil base free of zinc and ash / HVLP

SPECIÁLNÍ HYDRAULICKÉ OLEJE

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC HAMDİR ZHS		DIN 51 524 část 3; ISO 7308	BMW ■ MAN M3289 ■ MB 345.0 ■ Ford WSS-M2C204-A/A1 ■ Opel 19 40 715/766 ■ Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56 ■ Volvo 1161529/30741424; ZF TE-ML 02K ■ VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)	Speciální syntetický, hydraulický olej pro centrální hydraulické systémy Special hydraulic oil based on synthetic base oils for central hydraulic systems
CLASSIC HAMDİR ZHS PLUS		DIN 51 524 část 3; ISO 7308	VW TL 521 46 ■ MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0 ■ Opel 1940 715, Opel 1940 766 ■ Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110 ■ ZF TE-ML 02K ■ SAAB 93160548 ■ BMW 83 29 0 429 576 ■ Citroen 9979 A1 ■ VOLVO 30741424 ■ Toyota 08886-01115, Toyota PSF NEW-W	Speciální plně-syntetický, hydraulický olej pro centrální hydraulické systémy Special hydraulic oil based on synthetic base oils for central hydraulic systems

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC HAMDİR UB HEES	22, 46	HEES dle VDMA 24568	FZG > 12	Univerzální, hydraulický biologicky odbouratelný olej na bázi syntetických esterů Universal hydraulic oil ester oil based biodegradable

PRŮMYSLOVÉ OLEJE

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVÉ OLEJE

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN GM RANGE	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	CLP DIN 51 517 ČÁST 3	FZG-Test (A/8,3/90 a A/16,6/140) FZG > 12 US Steel 224	Minerální, průmyslový, převodový olej Industrial gear oil mineral oil based
CLASSIC ILSAN GV PAO	68, 100, 150, 220, 320	CLP DIN 51 517 Část 3, ISO 6743-6 and ISO 12925-1:CKC/CKD/CKE	AGMA 9005/E02: EP AIST 224 David Brown S1 53.101	Plně-syntetický, průmyslový, převodový olej na bázi PAO Industrial gear oil fully synthetic PAO-Basis
CLASSIC ILSAN GV PG	100, 150, 220, 320	DIN 51 517-3 (2004): CLP-PG ISO 6743-6 and ISO 12925-1: CKC/ CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP	Siemens AG (Flender-převodovka) Alpha převodovka SEW	Plně-syntetický průmyslový, převodový olej na bázi polyglykolu Fully synthetic polyglycol basic industrial gear oil
CLASSIC ILSAN GV H1	220, 460, 680	CLP-převodový olej dle DIN 51 517, Část 3 NSF H1	FZG > 12 NSF H1 	Plně-syntetický, průmyslový, převodový olej, certifikovaný dle NSF H1 Industrial gear oil fully synthetic, registered NSF H1

OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN BM	32, 46, 68, 100, 150, 220	CGLP dle DIN 51 502 (plní také: HLP dle DIN 51 524 ČÁST 2, CLP dle DIN 51 517 ČÁST 3)	FZG > 12 US Steel 224	Minerální olej pro kluzná vedení Slideway oil mineral oil based

MAZACÍ OLEJE OILS

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN UM	5, 10	Mazací olej CL dle DIN 51 517 Část 2 HL dle DIN 51 524 Část 1 ISO 6743-4 CKB dle ISO 6743-6; ISO 12925-1 R&O dle AGMA 9005/E02	bez zinku	Minerální, univerzální mazací olej pro mazání vřetena Universal machine oil mineral oil based, specially for spindle and circulation lubrication
CLASSIC ILSAN DB SPEZIAL				Biologicky odbouratelný, syntetický olej pro vzduchové nářadí, použitelný do -25°C Pneumatic tool oil synthetic, biodegradable, specially for drilling rockets, usable down to -25°C

OLEJE PRO MAZÁNÍ ŘETĚZŮ

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN HM	100, 150			Minerální olej na mazání řetězů motorových pil Chain saw adhesive oil mineral oil based
CLASSIC ILSAN HB	100		KWF	Biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil na bázi Chain saw adhesive oil ester oil based, biodegradable
CLASSIC ILSAN HV H1	460		NSF H1 	Plně-syntetický olej na mazání řetězů motorových pil certifikovaný dle NSF H1 Industrial chain adhesive oil fully synthetic, registered NSF H1



OBRÁBĚCÍ KAPALINY

MÍSITELNÉ S VODOU

	Oblast použití/Use for	Kovy/Metals	Popis/Description
CLASSIC KELDAN MM 3421	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Minerální obráběcí kapalina s EP přísadami, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based with EP additives
CLASSIC KELDAN ME 5432	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Obráběcí kapalina na esterové bázi s EP přísadami, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid ester oil based with EP additives
CLASSIC KELDAN MM 3412	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Bez baktericidní obráběcí kapalina, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid bactericidal-free
CLASSIC KELDAN MM 2112	Třískové obrábění oceli Precision machining alloyd steel	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Minerální obráběcí kapalina, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based
CLASSIC KELDAN MM 3431	Třískové obrábění oceli Precision machining alloyd steel	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Minerální obráběcí kapalina s EP přísadami, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based with EP additives
CLASSIC KELDAN MM 3211	Třískové obrábění oceli Precision machining alloyd steel	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Minerální obráběcí kapalina s EP přísadami, bez obsahu boru a aminu, mísitelná s vodou, vhodná pro měkkou vodu Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based, boron-free and amine-containing, softwater use
CLASSIC KELDAN MM 3311	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník, měď, mosaz Steel, molding, alu, copper, brass	Minerální obráběcí kapalina, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based
CLASSIC KELDAN MM 3121	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník, měď, mosaz Steel, molding, alu, copper, brass	Minerální obráběcí kapalina s EP přísadami, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based with EP additives
CLASSIC KELDAN MM 3421 N	Univerzální použití Universal use	Ocel, litina, hliník, měď, mosaz Steel, molding, alu, copper, brass	Minerální obráběcí kapalina s EP přísadami, bez obsahu boru, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based with EP additives, boron-free
CLASSIC KELDAN MM 1412	Broušení Grinding	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Minerální obráběcí kapalina bez obsahu boru, mísitelná s vodou Water-miscible metalworkingfluid mineral oil based, boron-free
CLASSIC KELDAN MV 4411	Broušení Grinding	Carbidy, ocel, barevné kovy Carbide, steel, molding, copper, brass	Plně-syntetická obráběcí kapalina, rozpustná ve vodě Water-soluble metalworkingfluid fully synthetic
CLASSIC KELDAN MV 4211	Broušení Grinding	Ocel, litina, hliník Steel, molding, alu	Plně-syntetická obráběcí kapalina, bez obsahu boru Boric acid-free and mineral oil-free cooling lubricant for grinding

OBRÁBĚCÍ KAPALINY

NEMÍSITELNÉ S VODOU

	ISO VG	Oblast použití/Use for	Popis/Description
CLASSIC MAGNOR UM MZ RANGE	10, 22, 32, 46	Univerzální použití Universal use	Univerzální, řezný olej Universal cutting oil
CLASSIC MAGNOR L	17, 32	Univerzální použití Universal use	Univerzální, řezný olej, jednoduché operace Universal cutting oil, easy machining
CLASSIC MAGNOR M	33	Univerzální použití Universal use	Univerzální, řezný olej bez obsahu chlóru, zinku a těžkých kovů, středně náročné operace Universal cutting oil, chlorine-, zinc- and heavymetal-free, middle machining
CLASSIC MAGNOR H LE	10, 18	Náročné třískové obrábění, hluboké vrtání, řezání závitů Precision machining, deephole drilling, threaddrilling	Univerzální, řezný olej Universal cutting oil, low emission
CLASSIC MAGNOR ST	2	Vrtání děr Punching	Olej vhodný pro vrtání děr Metalworking oil specially for punching
CLASSIC MAGNOR GML	150	Řezání závitů Threading	Olej vhodný pro tváření a řezání závitů Metalworking oil for thread cutting and drawing
CLASSIC MAGNOR SMK	10	Olej na broušení Grinding	Speciální olej na broušení Metalworking oil specially for grinding

KOMPRESOROVÉ OLEJE

	ISO VG	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC VALSUR VM	32, 68	VCL dle DIN 51 506		Minerální, kompresorový olej pro vakuové pumpy Vacuum pump oil mineral oil based, specially for milking machines
CLASSIC VALSUR KM	46, 68, 100, 150, 220	VDL dle DIN 51 506		Minerální, kompresorový olej pro pístové kompresory Piston compressor oil mineral oil based
CLASSIC VALSUR ST	32, 46, 68, 100	VDL dle DIN 51 506	Atlas-Copco, Ceccato, Champion Pacific, Chicago Pneumatic Tool, Compair Canada, Copper-Bressemer, Copper Industries, Copper-Penjax, Davey, Dresser, Elliot, Fuller, Gardner-Denver, GrimmerSchmidt, Ingersoll-Rand, Kaeser, Mahle, Schramm	Částečně syntetický, kompresorový olej pro šroubové kompresory Screw compressor oil semi-synthetic
CLASSIC VALSUR SV H1	46, 100	VDL dle DIN 51 506	NSF H1 	Syntetický, kompresorový olej dle NSF H1 Compressor oil synthetic oil based, registered NSF H1

OSTATNÍ PRODUKTY

BÍLÉ OLEJE

	ISO VG	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC WEISSÖL M	15		Medicální, bílý olej Medical White-Oil
CLASSIC WEISSÖL T	15		Technický, bílý olej Technical White-Oil

PLASTICKÁ MAZIVA PRO STYK S POTRAVINAMI DLE NSF H1

	Technologie/Technology	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC FENJA HA 2 H1	KP2P-20 DIN 51 502, NLGI třída 2	NSF H1 	Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi hlinitého komplexu a bílého oleje NLGI třídy 2, certifikování dle NSF H1 Aluminium complex saponified high-temperature grease white oil based NLGI 2, registered NSF H1
CLASSIC FENJA HA 2 PLUS H1	KPFHC2 P-40 DIN 51 502, NLGI třída 2	NSF H1 	Vysokoteplotní, plastické mazivo na bázi hlinitého komplexu a syntetického oleje NLGI třídy 2, certifikování dle NSF H1 Aluminium complex saponified H1 high-temperature grease synthetic oil based NLGI 2, registered NSF H1

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVÉ OLEJE PRO STYK S POTRAVINAMI DLE NSF H1

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN GV H1 ISO VG 220, 320, 460, 680	CLP-převodový olej dle DIN 51 517, Část 3; NSF H1	FZG > 12 NSF H1 	Plně-syntetický, průmyslový, převodový olej certifikován dle NSF H1 Industrial gear oil fully synthetic, registered NSF H1

OLEJE PRO MAZÁNÍ ŘETĚŽŮ PRO STYK S POTRAVINAMI DLE NSF H1

	ISO VG	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC ILSAN HV 460 H1	460	NSF H1 	Plně-syntetický olej pro mazání průmyslových řetězů ISO VG 460 certifikován dle NSF H1 Industrial chain adhesive oil fully synthetic ISO VG 460 registered NSF H1

KOMPRESOROVÉ OLEJE PRO STYK S POTRAVINAMI DLE NSF H1

	Kvalitativní specifikace/Quality Level	Výkonnostní specifikace/Performance	Popis/Description
CLASSIC VALSUR SV H1 ISO VG 46, 100	VDL dle DIN 51 506	NSF H1 	Syntetický, kompresorový olej dle NSF H1 Compressor oil synthetic oil based



Dodavatel a distributor

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz, www.hazmioil.cz

